DN1	DN2	L1	L2	Weight	Reference															
		mm	mm	Kg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
20	15	95	85	3.2	D	1	-	-	T	R	-	-	-	J	H					
25	15	110	85	3.8	D	1	-	-	T	R	-	-	-	K	H					
	20	110	95	4.1	D	1	-	-	T	R	-	-	-	K	J					
32	15	130	85	5.3	D	1	-	-	T	R	-	-	-	L	H					
	20	130	95	5.6	D	1	-	-	T	R	-	-	-	L	J					
	25	130	110	5.9	D	1	-	-	T	R	-	-	-	L	K					
40	15	150	85	6.0	D	1	-	-	T	R	-	-	-	M	H					
	20	150	95	6.4	D	1	-	-	T	R	-	-	-	M	J					
	25	150	110	6.7	D	1	-	-	T	R	-	-	-	M	K					
	32	150	130	7.4	D	1	-	-	T	R	-	-	-	M	L					
50	15	120	85	7.4	D	1	-	-	T	R	-	-	-	N	H					
	20	120	95	7.8	D	1	-	-	T	R	-	-	-	N	J					
	25	120	110	8.0	D	1	-	-	T	R	-	-	-	N	K					
	32	120	130	8.7	D	1	-	-	T	R	-	-	-	N	L					
	40	120	150	9.1	D	1	-	-	T	R	-	-	-	N	M					
65	25	140	110	9.9	D	1	-	-	T	R	-	-	-	O	K					
	32	140	130	10	D	1	-	-	T	R	-	-	-	O	L					
	40	140	150	11	D	1	-	-	T	R	-	-	-	O	M					
	50	140	120	11	D	1	-	-	T	R	-	-	-	O	N					
80	25	165	110	12	D	1	-	-	T	R	-	-	-	P	K					
	32	165	130	13	D	1	-	-	T	R	-	-	-	P	L					
	40	165	150	13	D	1	-	-	T	R	-	-	-	P	M					
	50	165	120	14	D	1	-	-	T	R	-	-	-	P	N					
	65	165	140	15	D	1	-	-	T	R	-	-	-	P	O					

Standard construction : Type P : Fixed flanges
On request : - 3 loose flanges : C12 = 3

LININGS

> **PFA :** DN 20 - DN 80
> **ANTI STATIC PFA :** DN 20 - DN 80 : C4 = A

Range and thickness Page 5
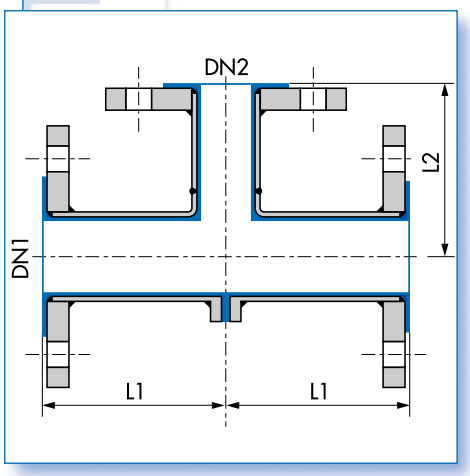
FIXED FLANGES REDUCING TEE TYPE P